




特 許 登 録 済 み 加圧式燃焼装置(特許第5840318号)

おてがる給湯器

プラスチック廃材燃料RPFが使用できます



KSC-250型

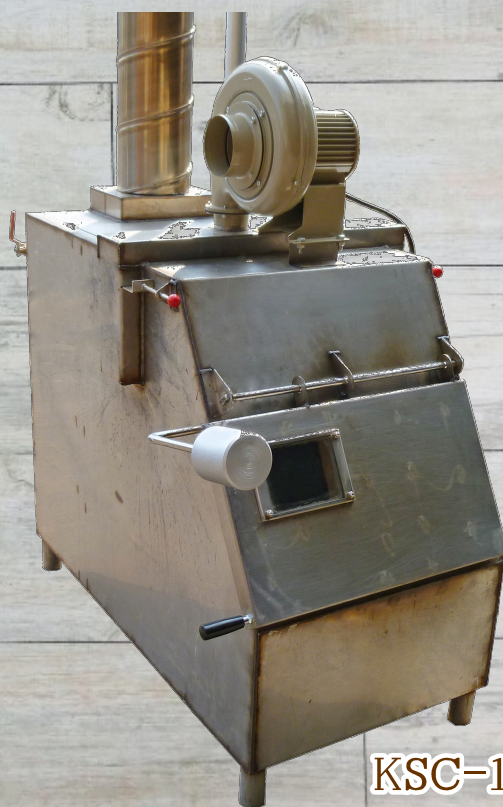

KSC-140型

革新的な技術で素晴らしい燃焼効果を実現！

◎一次燃焼空気と二次燃焼空気のバランスで煙が出ません

◎水中に燃焼室と排気管を設置しているので早急にお湯ができます

◎本体内部にステンレス熱交換用配管を内蔵しているのできれいなお湯が使えます

◎送風機を使わずに薪を燃やすと長時間の燃焼ができます

◎排気管が水中をくぐることにより排熱温度が下がるので高価な二重構造の煙突は不要です

驚きの燃焼効果を
その目でご覧ください



<https://youtu.be/H9jRUms0GZ4>
(※動画はKSC-250型を使って撮影しています)




名 称

前面



(写真はKSC-140型を使用しています)

背面

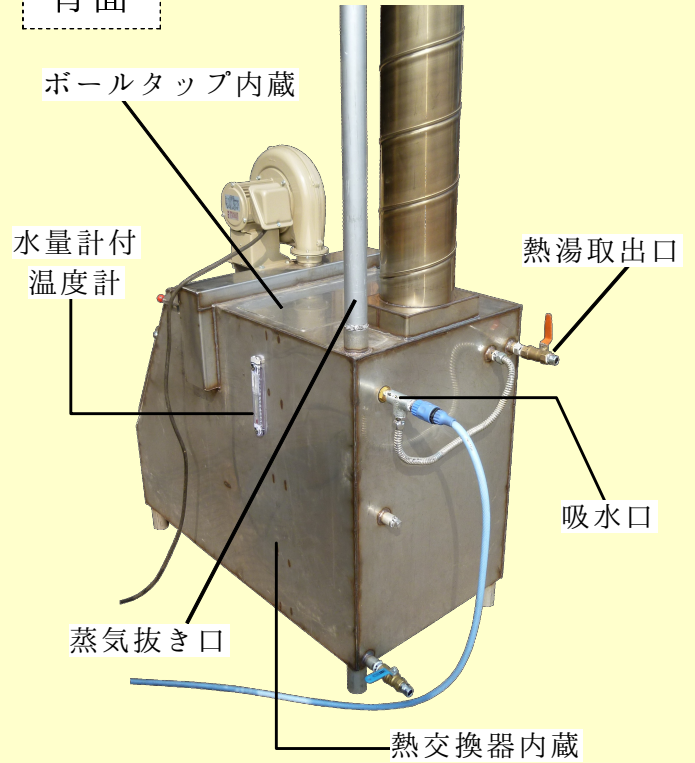

※改良のため、仕様デザイン等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

仕 様

機種	KSC-250型
仕様	可燃物給湯器
燃焼室容積	260ℓ
薪寸法	1.1m
貯水量	250ℓ
薪投入口寸法	230mm×700mm
設置面寸法	巾840mm×奥行1200mm
本体高さ	950mm
重量	210kg(貯水時は460kg)
自動給水装置	ボールタップ15A
送風機	100V 400W
一次燃焼装置	仕切り弁 手動
二次燃焼装置	仕切り弁 手動
給湯循環装置	オプション

機種	KSC-140型
仕様	可燃物給湯器
燃焼室容積	88ℓ
薪寸法	40cm
貯水量	140ℓ
薪投入口寸法	230mm×446mm
設置面寸法	巾500mm×奥行960mm
本体高さ	780mm
重量	115kg(貯水時は255kg)
自動給水装置	ボールタップ15A
送風機	100V 200W
一次燃焼装置	仕切り弁 手動
二次燃焼装置	仕切り弁 手動
給湯循環装置	オプション



株式会社コロケット

〒593-8323

大阪府堺市西区鶴田町30番81号

TEL・FAX：072-284-8218

URL <https://ks.gyamon.co.jp>

販売代理店